



LT-AR-L04


Instalační příručka

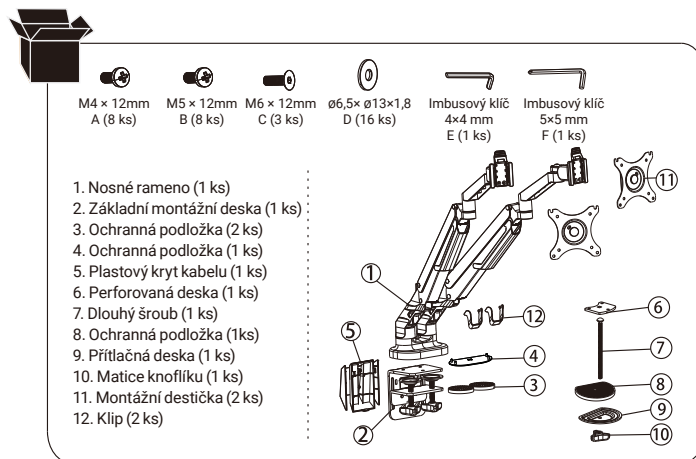

KROK 1


Příprava před instalací monitoru

1. Ujistěte se, že na monitoru jsou VESA otvory 100 × 100 mm nebo 75 × 75 mm. Pokud ne, držák nemůže být nainstalován.
2. Odstraňte původní pevnou základnu monitoru. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali obrazovku.


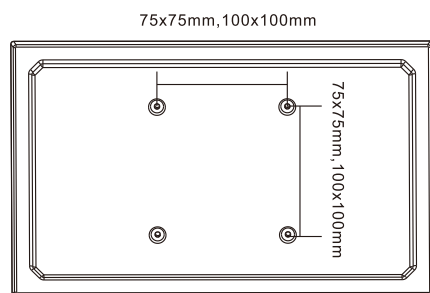


KROK 2-A

Možnost 1: Svorka

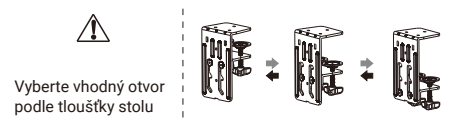


Pozor

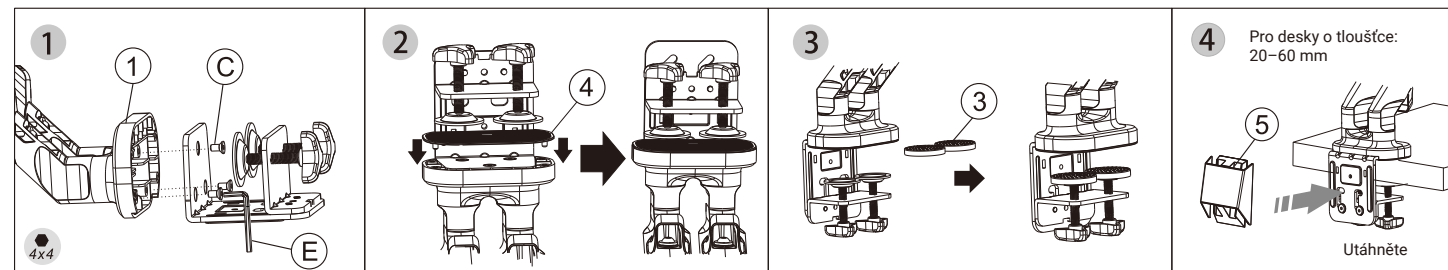

KROK 2-B


Možnost 2: Průchodka

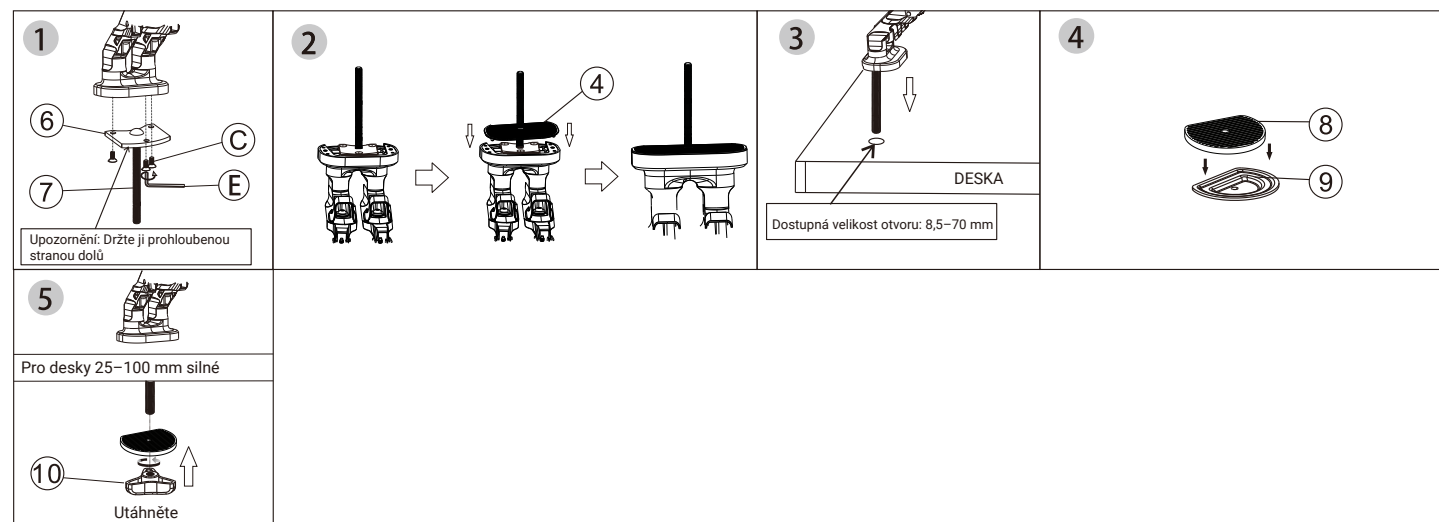


KROK 3

Připevněte destičku k monitoru

1

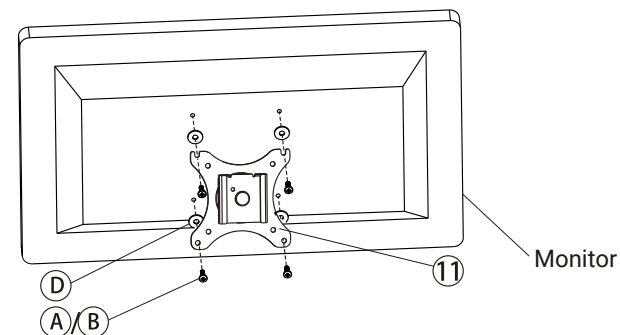


2 Pomocí imbusového klíče (F) utáhněte šrouby

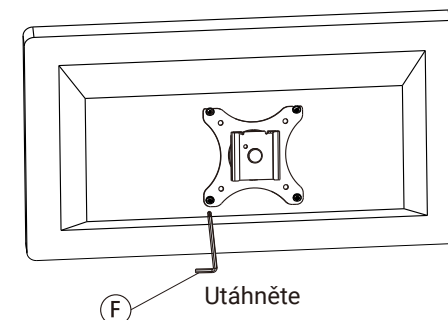



KROK 4

Připevněte monitor k ramenu

1




2

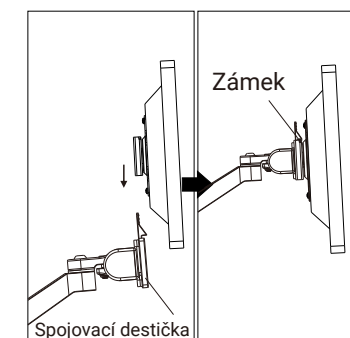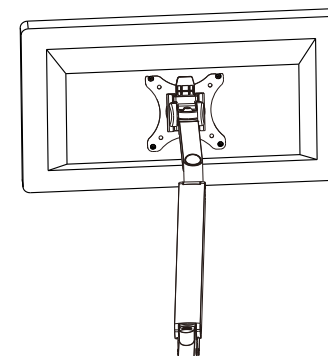

Monitor zavěste na destičku směrem shora dolů a ujistěte se, že pevně drží

KROK 5


Upravte monitor



Upozornění: Neotáčejte monitor dozadu, abyste neohrozili sebe ani svůj majetek.

▲ Tovární nastavení: 5–7kg


Po instalaci upravte výšku monitoru. Pokud se monitor neudrží v žádné výšce, použijte dodaný imbusový klíč 5 × 5 k seřízení šroubu na rameni. Aby byla hmotnost držáku a monitoru stejná a mohli jste jej nastavit do jakékoli výšky, nastavte šroub ve směru „-“, pokud je monitor nahoře, a „+“, pokud je dole.

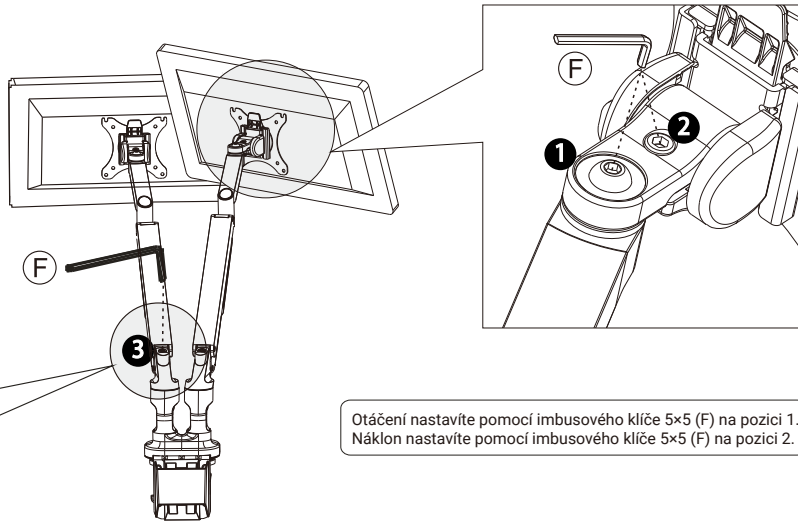

Otáčení nastavíte pomocí imbusového klíče 5×5 (F) na pozici 1. Náklon nastavíte pomocí imbusového klíče 5×5 (F) na pozici 2.

KROK 6



Nastavte rotační rameno

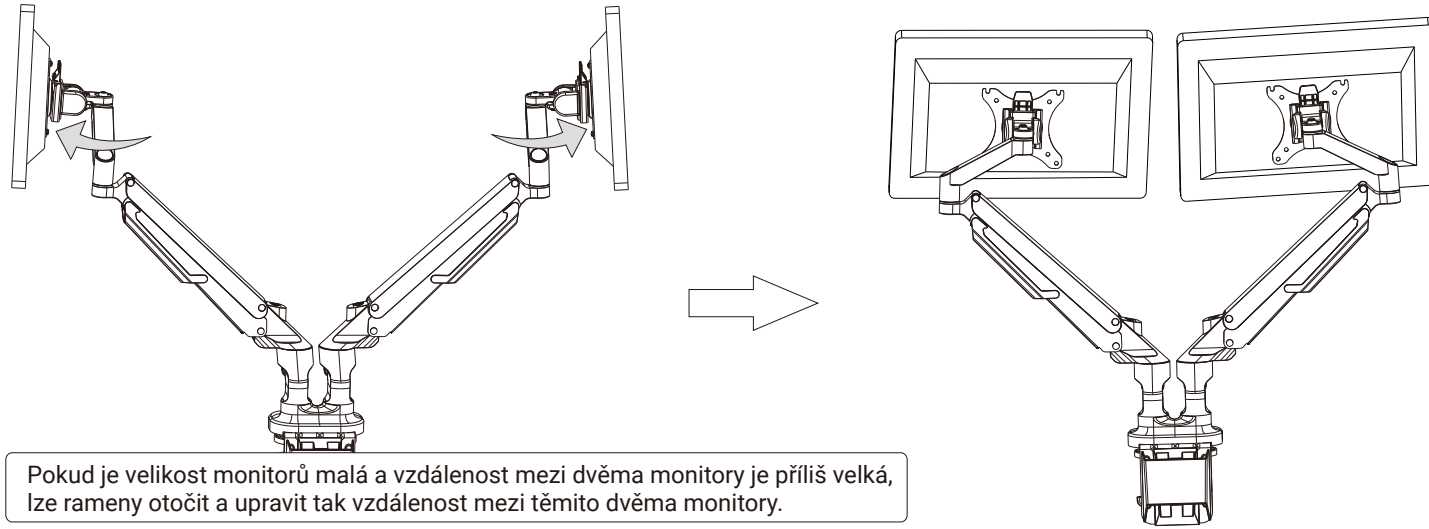


Pokud je velikost monitorů malá a vzdálenost mezi dvěma monitory je příliš velká, lze rameno otočit a upravit tak vzdálenost mezi těmito dvěma monitory.

Správa kabelů


1. Sejměte vedení kabelů. Jakmile dokončíte správu, vraťte vedení kabelů zpět, abyste kabely zakryli.

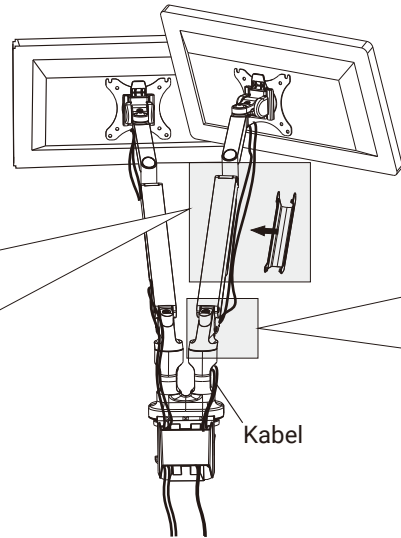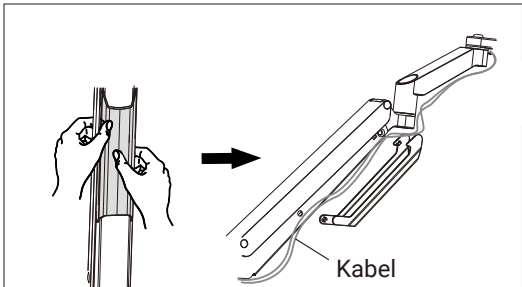

2. Po uspořádání kabelů připevněte spony (12).

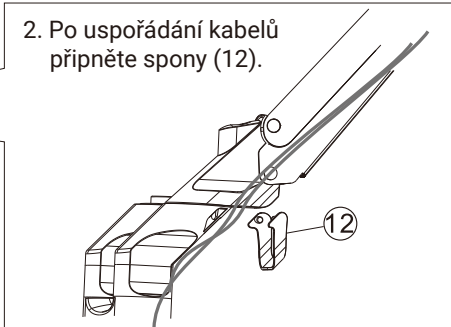

Specifikace

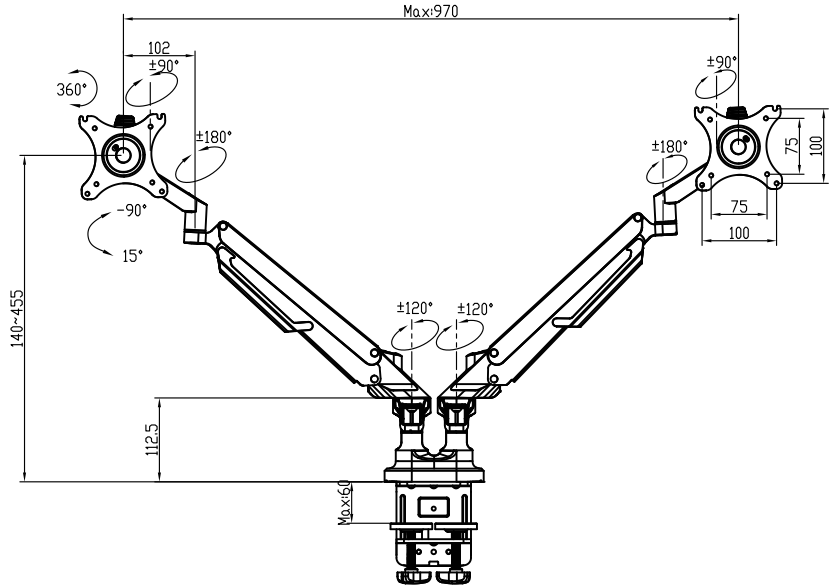

POZOR

Tento výrobek obsahuje malé předměty, které by při požití mohly představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte tyto předměty mimo dosah malých dětí.

- Před instalací se ujistěte, že jste si tyto pokyny přečetli a plně je pochopili. Pokud si nejste jisti jakoukoli částí instalace, požádejte o pomoc profesionálního instalačního technika.
- Pracovní stůl nebo montážní plocha musí být schopna unést celkovou hmotnost držáku a monitoru, jinak je nutné konstrukci vyztužit.
- Je nutné použít ochranné pomůcky a správné nástroje. Pro tuto instalaci jsou zapotřebí minimálně dvě osoby. Nepoužití bezpečnostních pomůcek může mít za následek poškození majetku, vážné zranění nebo smrt.
- Každé dva měsíce zkontrolujte součásti kloubů a ujistěte se, že šrouby nejsou uvolněné.

Tento produkt byl navržen k instalaci na stůl. Před instalací se ujistěte, že montážní plocha unese kombinované zatížení zařízení a hardwaru. Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 9 kg, jinak by mohlo dojít k selhání produktu či ke zranění osob.

Poznámka: tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Použití tohoto výrobku venku může vést k jeho poruše nebo ke zranění osob.

Varování:

Tento výrobek obsahuje součásti vysokotlaké plynové pružiny, nevhazujte jej do ohně, nevystavujte jej vysokým teplotám ani jej nerozebírejte, mohlo by dojít k neočekávanému zranění osob. Zastaralé výrobky lze zaslat zpět výrobci nebo předat odborným institucím.

Aby byl zajištěn těsnící účinek plynové pružiny, doporučuje se jednou či několikrát do měsíce přenastavit horní část ramene (s pružinou).

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz